Свет Евро Стиль

Российский производитель светотехники

Российский производитель светотехники

КАТАЛОГ 2023-2024

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Оглавление

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 5
ПРОФИЛЬ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 13
ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 20
ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 23
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 29
АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 33

СветЕвроСтиль
Российский производитель светотехники

О компании

«СветЕвроСтиль» — компания, которая за 16 лет работы успешно объединила мировые стандарты качества и творческий подход собственной команды дизайнеров и разработчиков для производства систем освещения.

Использование европейских комплектующих таких брендов, как Vossloh-Schwabe, OSRAM, Tridonic, а также контроль качества на каждом этапе работы — важнейшие факторы наших лидерских позиций на рынке России по изготовлению и продаже высокотехнологичного светового оборудования и энергоэффективных LED светильников.

Качество проверенное временем!

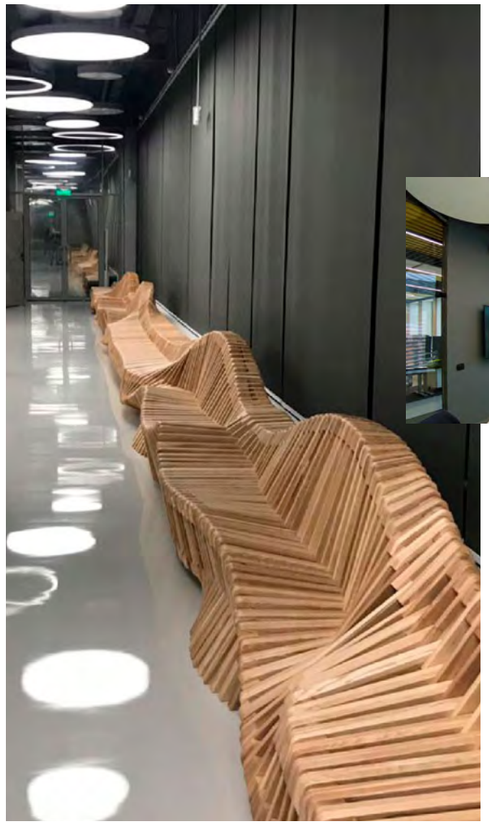

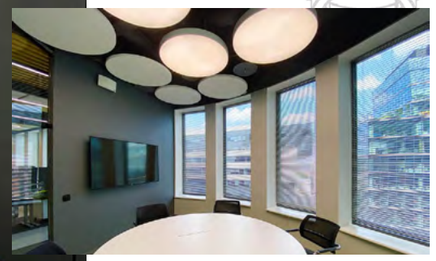

Мы реализуем не только готовую продукцию, но и готовы предложить разработку и изготовление светильников любой сложности по вашим индивидуальным заказам.

Для подробной информации и расчётов — обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: +7 (495) **524-14-07**.
www.sveteuro.ru

Интерьерное освещение

Компания «СветЕвроСтиль» предлагает световое оборудование высокого качества, на самый изысканный вкус. Профессионально и быстро поможем найти решение даже для самого сложного интерьера.

Правильно подобранное освещение для спортивных и развлекательных центров, офисных и административных помещений, выставочных и торговых залов, загородных домов, придаст интерьеру изысканность и неповторимость. Задача современных систем освещения – объединить: креатив, безопасность и действующие стандарты качества.

Предлагаем вашему вниманию для реализации ваших проектов серии «**Magnus**», «**Circus**» и «**Liner**».

НОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Учитывая потребности дизайнеров во вдохновении к новым проектам, мы регулярно увеличиваем ассортимент производимой продукции.

В этот раз мы расширяем линейку Circus LED/C, теперь данная модель светильников может быть изготовлена в новом корпусе высотой 40мм.

Правильно подобранное освещение для спортивных и развлекательных центров, офисных и административных помещений, выставочных и торговых залов, загородных домов, придаст интерьеру изысканность и неповторимость.

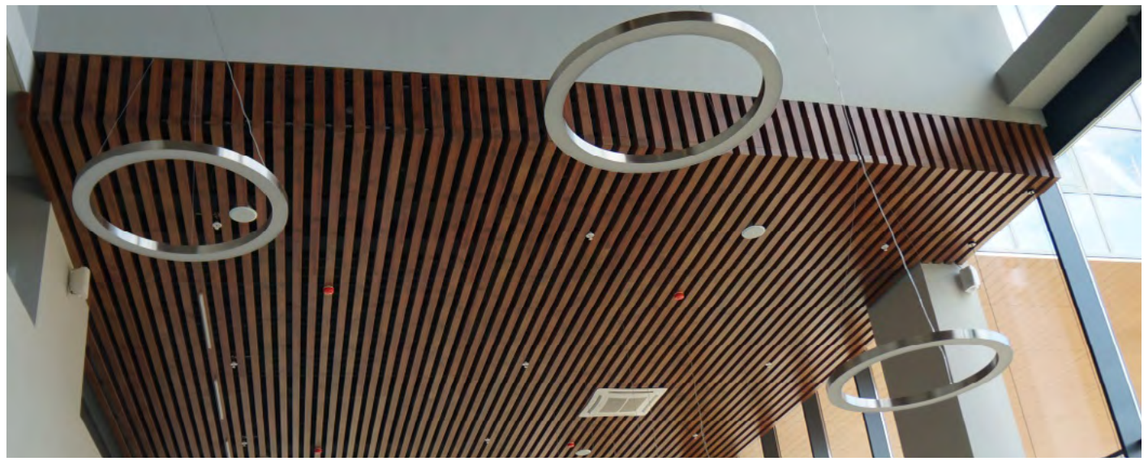



Circus LED/C slim

Корпус: алюминиевый профиль, высота: 40мм.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДИАМЕТР, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS LED/C slim 1670	80 - 106	1670	7155 - 12720
CIRCUS LED/C slim 1500	71 - 94	1500	6345 - 11280
CIRCUS LED/C slim 1350	64 - 85	1350	5724 - 10176
CIRCUS LED/C slim 1200	57 - 76	1200	5130 - 9120
CIRCUS LED/C slim 1050	55 - 66	1050	4455 - 7920
CIRCUS LED/C slim 900	42 - 57	900	3821 - 6792
CIRCUS LED/C slim 750	36 - 48	750	3240 - 5760
CIRCUS LED/C slim 600	29 - 38	600	2565 - 4560

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

НОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Серия встраиваемых светодиодных светильников CUBE.
Производятся из металлического корпуса и матового поликарбоната.

Светильники серии CUBE предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений. Устанавливаются исключительно в потолки «ГРИЛЬЯТО».

Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение светового потока и исключает эффект ослепления.
В светильнике используются светодиоды фирмы Seoul Semiconductor, рабочий ресурс более 50 000 часов.

Светильники 75х75 поставляются двумя типами комплектов:
связка по две, либо по три штуки, согласно проекта и пожеланиям заказчика.
Светильники 150х150 можно использовать поштучно.

Magnus CUBE

Корпус: окрашенный металл.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый рассеиватель.
Тип монтажа: встраиваемый в «Грильято».

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
Magnus CUBE 150x150x40 — 1шт	12	«Грильято» 135x135	1200
Magnus CUBE 75x75x40 — 2шт	10	«Грильято» 60x60	1000
Magnus CUBE 75x75x40 — 3шт	15	«Грильято» 60x60	1500

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	220 В (± 10 %)
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

НОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Светильник торшерного типа, со светораспределением Up-Down — светильник используется для создания высокодекоративного освещения в интерьере, и в то же время является универсальным и практичным в использовании.

Благодаря опаловому рассеивателю обеспечивается равномерное и комфортное освещение.

Все материалы используемые в производстве экологически безопасны.
Конструкция устойчива и надёжна.

Возможна опция диммирования.

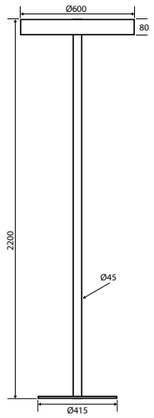

Характеристики

СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ:	up / down
РАССЕИВАТЕЛЬ:	матовый опал.
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ:	50Гц ± 5%
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, COS (Ф):	≥ 0,95
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:	Алюминий, сталь
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	+1°С до +40°С

Circus-F up/down

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый опал.
Тип: напольный.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ , ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS - F UP/DOWN	UP - 42	Ø 600, H=2200	4200
	DOWN - 27		2700

НОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Светодиодный светильник Circus-C 3 Oval – потолочный светильник треугольной формы с плавно скруглёнными краями и углами, очередной яркий представитель интерьерного освещения в ассортименте компании.

При производстве светильников «СветЕвроСтиль» используются светодиоды ведущих мировых производителей. Данные светодиоды обладают большим сроком службы (не менее 50 000 ч.) и высокой светоотдачей (до 160лм/Вт) на всём протяжении работы.

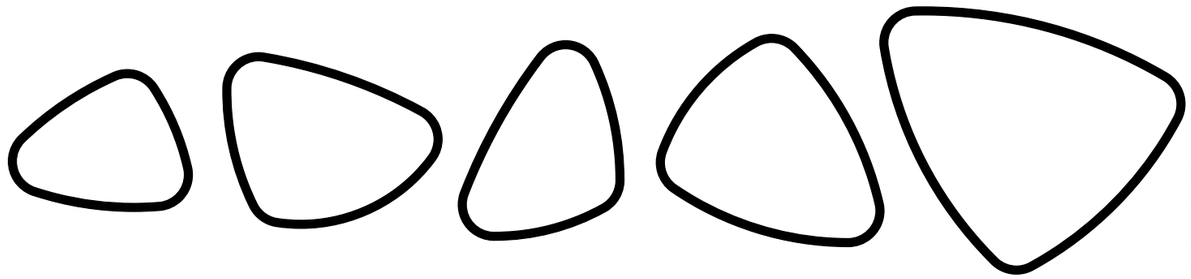

Все материалы, используемые в производстве, экологически безопасны.
Светодиодное оборудование экономично в потреблении
и значительно повышает энергоэффективность любого проекта.

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Circus-C 3 Oval

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый опал.
Тип монтажа: подвесной, накладной.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS-C 3 Oval 2160x1890x80	130	2160x1890x80	13000
CIRCUS-C 3 Oval 1610x1500x80	95	1610x1500x80	9500
CIRCUS-C 3 Oval 1170x1410x80	80	1170x1410x80	8000
CIRCUS-C 3 Oval 1550x1240x80	90	1550x1240x80	9000
CIRCUS-C 3 Oval 1300x1000x80	75	1300x1000x80	7500

Возможно индивидуальное изготовление по размерам заказчика.

Серия
«Circus»

Данная серия светильников вобрала в себя простоту и лаконичность классических форм и фигур, что делает эту серию универсальной и удовлетворяет вкусы многих направлений дизайна.

Разнообразие фигур данной серии и в тоже время сдержанность форм позволяют впечатлять вкусы, как строгих педантов, так и приверженцев арт-хауса. Можем смело сказать, что благодаря данной серии может воплотиться ваша светлая мечта безупречного интерьера.

Современный дизайн подвесных светильников Circus поможет выгодно подчеркнуть интерьер вашего помещения.

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Circus LED/3.2

Корпус: алюминиевый профиль, высота: 80, 100мм.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА L , ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS LED/3 24-0,6	24	600	2904
CIRCUS LED/3 36-0,9	36	900	4360
CIRCUS LED/3 45-0,9	45	900	5440
CIRCUS LED/3 65-1,2	65	1200	7870
CIRCUS LED/3 80-1,2	80	1200	9680

Circus LED/3

Корпус: алюминиевый профиль, высота: 80, 100мм.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА L , ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS LED/3 24-0,6	24	600	2904
CIRCUS LED/3 36-0,9	36	900	4360
CIRCUS LED/3 45-0,9	45	900	5440
CIRCUS LED/3 65-1,2	65	1200	7870
CIRCUS LED/3 80-1,2	80	1200	9680

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Circus LED/F

Корпус: алюминиевый профиль, высота: 80, 100мм.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДИАМЕТР, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS LED/F 1670	118 - 212	1670	10643 - 25495
CIRCUS LED/F 1500	96 - 172	1500	8602 - 20603
CIRCUS LED/F 1350	77 - 139	1350	6950 - 16645
CIRCUS LED/F 1200	61 - 110	1200	5492 - 13153
CIRCUS LED/F 1050	47 - 84	1050	4228 - 10127
CIRCUS LED/F 900	35 - 62	900	3110 - 7450
CIRCUS LED/F 750	24 - 43	750	2138 - 5122
CIRCUS LED/F 600	15 - 27	600	1361 - 3259

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Circus LED/C

Корпус: алюминиевый профиль, высота: 80, 100мм.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДИАМЕТР, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS LED/C 1670	80 - 106	1670	7155 - 12720
CIRCUS LED/C 1500	71 - 94	1500	6345 - 11280
CIRCUS LED/C 1350	64 - 85	1350	5724 - 10176
CIRCUS LED/C 1200	57 - 76	1200	5130 - 9120
CIRCUS LED/C 1050	55 - 66	1050	4455 - 7920
CIRCUS LED/C 900	42 - 57	900	3821 - 6792
CIRCUS LED/C 750	36 - 48	750	3240 - 5760
CIRCUS LED/C 600	29 - 38	600	2565 - 4560

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Circus LED/4

Корпус: алюминиевый профиль, высота: 80, 100мм.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА L , ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
CIRCUS LED/4 20-0,45	15	450	1815
CIRCUS LED/4 24-0,45	24	450	2904
CIRCUS LED/4 36-0,6	36	600	4360
CIRCUS LED/4 45-0,6	45	600	5440
CIRCUS LED/4 65-0,9	65	900	7870
CIRCUS LED/4 80-0,9	80	900	9680
CIRCUS LED/4 115-1,2	115	1200	13915
CIRCUS LED/4 140-1,2	140	1200	16940
CIRCUS LED/4 180-1,5	180	1500	21780
CIRCUS LED/4 225-1,5	225	1500	27220

Серия
«Magnus ZL»

Универсальный дизайн серии светильников MAGNUS ZL позволяет ей всегда быть в свежем тренде и впечатлять даже самые амбициозные взгляды.

Функциональность данной модели, с точки зрения светораспределения, позволит Вам выгодно подчеркнуть самые заветные объекты вашего интерьера.

Magnus LED/ZL

Корпус: алюминиевый профиль,
длина 100 - 900мм.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДИАМЕТР, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS LED/ZL 5-60	5	60	530
MAGNUS LED/ZL 10-60	10	60	1000
MAGNUS LED/ZL 15-60	15	60	1500
MAGNUS LED/ZL 5-70	5	70	530
MAGNUS LED/ZL 10-70	10	70	1000
MAGNUS LED/ZL 15-70	15	70	1500
MAGNUS LED/ZL 20-70	20	70	2000
MAGNUS LED/ZL 5-80	5	80	530
MAGNUS LED/ZL 10-80	10	80	1000
MAGNUS LED/ZL 15-80	15	80	1500
MAGNUS LED/ZL 20-80	20	80	2000
MAGNUS LED/ZL 25-80	25	80	2500
MAGNUS LED/ZL 30-120	30	120	3200

НОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Magnus LED/ZL BOX

Корпус: поликарбонат, алюминиевая монтажная площадка.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS LED/ZL BOX 310x310x150	10	310x310x150	1120
MAGNUS LED/ZL BOX 310x310x300	10	310x310x300	1213
MAGNUS LED/ZL BOX 570x570x150	38	570x570x150	4480
MAGNUS LED/ZL BOX 570x570x300	38	570x570x300	4850
MAGNUS LED/ZL BOX 570x1100x150	76	570x1100x150	8960
MAGNUS LED/ZL BOX 570x1100x300	76	570x1100x300	9700

Профиль собственной разработки



Компания «СветЕвроСтиль» ведёт производственную деятельность с 2004 года и всё это время коллектив компании набирался опыта и профессионализма в области светотехники, в процессе работы сталкиваясь с разными задачами и сложностями, решение которых приводили к прорывам и достижениям.

Одним из достижений, является разработка фирменного профиля компании «СветЕвроСтиль».

Благодаря удачному дизайну, конфигурации и чётким пропорциям, данная модель профиля является универсальной для создания светильников с любым типом монтажа: подвесной, встраиваемый и накладной.

Отдельной особенностью данного профиля, является опция крепления внутреннего модуля светильника с LED источниками света на магнитах, что позволяет быстро и аккуратно смонтировать оборудование на объекте.

Серия
«Liner S-Box»

На базе фирменного профиля компании «СветЕвроСтиль» была создана серия «Liner S-Box». Эта серия, благодаря своей функциональности и практичности является флагманской и является гордостью компании «СветЕвроСтиль».

Благодаря универсальным техническим характеристикам профиля, было создано множество различных моделей и модификаций, что в одно время, служит огромным подспорьем для выбора оборудования производства «СветЕвроСтиль», для вашего интерьера, из классического каталога. Также не является пределом, и не служит поводом остановить полёт мысли любого творческого человека, для создания ещё более интересных и впечатляющих моделей производства «СветЕвроСтиль».

Следующая модель может быть воплощением Вашей идеи и мечты, для этого Вам следует обратиться к профессионалам из компании «СветЕвроСтиль» и светильник будет выполнен по Вашим характеристикам и потребностям.

Liner S-Box

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый,
призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER S-BOX 500/50/80	14 - 24	500/50/80	1700 - 3000
LINER S-BOX 1000/50/80	27 - 36	1000/50/80	3300 - 4300
LINER S-BOX 1500/50/80	41 - 50	1500/50/80	4500 - 6000
LINER S-BOX 2000/50/80	54 - 72	2000/50/80	6600 - 8640
LINER S-BOX 500/35/70	14 - 24	500/35/70	1700 - 3000
LINER S-BOX 1000/35/70	27 - 36	1000/35/70	3300 - 4300
LINER S-BOX 1500/35/70	41 - 50	1500/35/70	4500 - 6000
LINER S-BOX 2000/35/70	54 - 72	2000/35/70	6600 - 8640
LINER S-BOX 500/35/90	14 - 24	500/35/90	1700 - 3000
LINER S-BOX 1000/35/90	27 - 36	1000/35/90	3300 - 4300
LINER S-BOX 1500/35/90	41 - 50	1500/35/90	4500 - 6000
LINER S-BOX 2000/35/90	54 - 72	2000/35/90	6600 - 8640
LINER S-BOX 500/75/78	14 - 24	500/75/78	1700 - 3000
LINER S-BOX 1000/75/78	27 - 36	1000/75/78	3300 - 4300
LINER S-BOX 1500/75/78	41 - 50	1500/75/78	4500 - 6000
LINER S-BOX 2000/75/78	54 - 72	2000/75/78	6600 - 8640

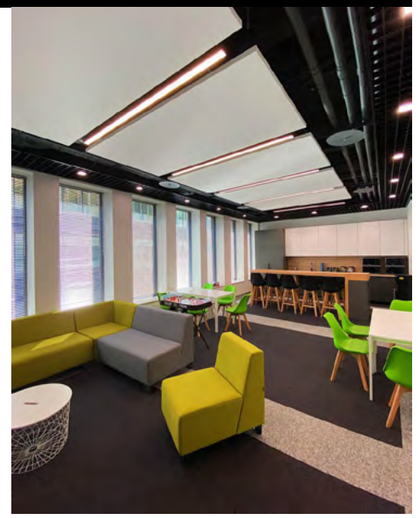

Liner S-Box Inside

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый,
призматический рассеиватель.
Тип монтажа: встраиваемый.

Модель Liner S-Box Inside является прямым аналогом Liner S-Box, главным отличием этих двух моделей является, то что версия Inside – служит для встраиваемого, безрамочного монтажа, светильник сконструирован так, что на финишном этапе монтажа корпус светильника абсолютно не видно, а видимой частью является только рассеиватель.

Удобство и практичность монтажа достигается благодаря магнитам, расположенным внутри корпуса светильника, на которых фиксируется модуль со светодиодными источниками света.





Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER S-BOX INSIDE 500/50/80	14 - 24	500/50/80	1700 - 3000
LINER S-BOX INSIDE 1000/50/80	27 - 36	1000/50/80	3300 - 4300
LINER S-BOX INSIDE 1500/50/80	41 - 50	1500/50/80	4500 - 6000
LINER S-BOX INSIDE 2000/50/80	54 - 72	2000/50/80	6600 - 8640

Liner S-Box Zig-Zag

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER ZIG-ZAG 5x270/50/80	27 - 36	5x270/50/80	3300 - 4300
LINER ZIG-ZAG 7x270/50/80	41 - 50	7x270/50/80	4500 - 6000
LINER ZIG-ZAG5x500/50/80	72 - 90	5x500/50/80	9144 - 11430
LINER ZIG-ZAG 7x500/50/80	91 - 120	7x500/50/80	11557 - 15240
LINER ZIG-ZAG 5x270/35/70	27 - 36	5x270/35/70	3300 - 4300
LINER ZIG-ZAG 7x270/35/70	41 - 50	7x270/35/70	4500 - 6000
LINER ZIG-ZAG 5x500/35/70	72 - 90	5x500/35/70	9144 - 11430
LINER ZIG-ZAG 7x500/35/70	91 - 120	7x500/35/70	11557 - 15240
LINER ZIG-ZAG 5x270/35/90	27 - 36	5x270/35/90	3300 - 4300
LINER ZIG-ZAG 7x270/35/90	41 - 50	7x270/35/90	4500 - 6000
LINER ZIG-ZAG 5x500/35/90	72 - 90	5x500/35/90	9144 - 11430
LINER ZIG-ZAG 7x500/35/90	91 - 120	7x500/35/90	11557 - 15240



Liner S-Box Kvadro

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER KVADRO 4*500/50/80	56	4*500/50/80	6720
LINER KVADRO 4*1000/50/80	112	4*1000/50/80	13440
LINER KVADRO 4*500/35/70	56	4*500/35/70	6720
LINER KVADRO 4*1000/35/70	112	4*1000/35/70	13440
LINER KVADRO 4*500/35/90	56	4*500/35/90	6720
LINER KVADRO 4*1000/35/90	112	4*1000/35/90	13440
LINER KVADRO 500*1000/50/80	84	500*1000/50/80	10080
LINER KVADRO 500*1000/35/70	84	500*1000/35/70	10080
LINER KVADRO 500*1000/35/90	84	500*1000/35/90	10080

Liner S-Box Romb

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER ROMB 6*250/50/80	45 - 52	6*250/50/80	5715 - 6604
LINER ROMB 6*510/50/80	90 - 110	6*510/50/80	11430 - 13970
LINER ROMB 6*250/35/70	45 - 52	6*250/35/70	5715 - 6604
LINER ROMB 6*510/35/70	90 - 110	6*510/35/70	11430 - 13970
LINER ROMB 6*250/35/90	45 - 52	6*250/35/90	5715 - 6604
LINER ROMB 6*510/35/90	90 - 110	6*510/35/90	11430 - 13970

Liner S-Star

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER S-STAR 3*270/50/80	27 - 36	3*270/50/80	3300 - 4300
LINER S-STAR 3*500/50/80	41 - 50	3*500/50/80	4500 - 6000
LINER S-STAR 3*1000/50/80	54 - 90	3*1000/50/80	6600 - 11430
LINER S-STAR 3*270/35/70	27 - 36	3*270/35/70	3300 - 4300
LINER S-STAR 3*500/35/70	41 - 50	3*500/35/70	4500 - 6000
LINER S-STAR 3*1000/35/70	54 - 90	3*1000/35/70	6600 - 11430
LINER S-STAR 3*270/35/90	27 - 36	3*270/35/90	3300 - 4300
LINER S-STAR 3*500/35/90	41 - 50	3*500/35/90	4500 - 6000
LINER S-STAR 3*1000/35/90	54 - 90	3*1000/35/90	6600 - 11430

Liner S-Box Orion

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER ORION 5*500/50/80	72 - 90	5*500/50/80	9144 - 11430
LINER ORION 5*1000/50/80	135 - 180	5*1000/50/80	17145 - 22860
LINER ORION 5*500/35/70	72 - 90	5*500/35/70	9144 - 11430
LINER ORION 5*1000/35/70	135 - 180	5*1000/35/70	17145 - 22860
LINER ORION 5*500/35/90	72 - 90	5*500/35/90	9144 - 11430
LINER ORION 5*1000/35/90	135 - 180	5*1000/35/90	17145 - 22860

Liner S-Wood

Корпус: алюминиевый профиль.
Шпон под массив различных пород дерева.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER S-WOOD 500/75/80	14 - 24	500/75/80	1700 - 3000
LINER S-WOOD 1000/75/80	27 - 36	1000/75/80	3300 - 4300
LINER S-WOOD 1500/75/80	41 - 50	1500/75/80	4500 - 6000
LINER S-WOOD 2000/75/80	54 - 72	2000/75/80	6600 - 8640
LINER S-WOOD 500/60/80	14 - 24	500/60/80	1700 - 3000
LINER S-WOOD 1000/60/80	27 - 36	1000/60/80	3300 - 4300
LINER S-WOOD 1500/60/80	41 - 50	1500/60/80	4500 - 6000
LINER S-WOOD 2000/60/80	54 - 72	2000/60/80	6600 - 8640

Liner S-Box 3

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER S-BOX3 250*3/50/80	37 - 36	250*3/50/80	3300 - 4300
LINER S-BOX3 500*3/50/80	41 - 50	500*3/50/80	4500 - 6000
LINER S-BOX3 1000*3/50/80	72 - 90	1000*3/50/80	9144 - 11430
LINER S-BOX3 250*3/35/70	37 - 36	250*3/35/70	3300 - 4300
LINER S-BOX3 500*3/35/70	41 - 50	500*3/35/70	4500 - 6000
LINER S-BOX3 1000*3/35/70	72 - 90	1000*3/35/70	9144 - 11430
LINER S-BOX3 250*3/35/90	37 - 36	250*3/35/90	3300 - 4300
LINER S-BOX3 500*3/35/90	41 - 50	500*3/35/90	4500 - 6000
LINER S-BOX3 1000*3/35/90	72 - 90	1000*3/35/90	9144 - 11430



Liner LED ROUND PIPE

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED ROUND PIPE 1000x40	27	1000x40	3 270
LINER LED ROUND PIPE 1500x40	41	1500x40	4 970
LINER LED ROUND PIPE 2000x40	54	2000x40	6 650
LINER LED ROUND PIPE 1000x60	27	1000x60	3 270
LINER LED ROUND PIPE 1500x60	41	1500x60	4 970
LINER LED ROUND PIPE 2000x60	54	2000x60	6 650
LINER LED ROUND PIPE 1000x90	27	1000x90	3 270
LINER LED ROUND PIPE 1500x90	41	1500x90	4 970
LINER LED ROUND PIPE 2000x90	54	2000x90	6 650
LINER LED ROUND PIPE 1000x120	27	1000x120	3 270
LINER LED ROUND PIPE 1500x120	41	1500x120	4 970
LINER LED ROUND PIPE 2000x120	54	2000x120	6 650

Seagull

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
SEAGULL 1500/50/25	20	1500/50/25	2500
SEAGULL 3000/50/25	45	3000/50/25	5700

Swen

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый, черный, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
SWEN 1500/50/25	20	1500/50/25	2500
SWEN 3000/50/25	45	3000/50/25	5700

Liner LED SK

Корпус: алюминиевый профиль.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Цвет : белый, серый, выбор по RAL.
Тип монтажа: встраеваемый.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	23

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
Liner LED/SK 500/75/35	14	500/75/35	1700
Liner LED/SK 750/75/35	27	750/75/35	3300
Liner LED/SK 100075/35	36	100075/35	4356
Liner LED/SK 1250/75/35	48	1250/75/35	5800
Liner LED/SK 1500/75/35	60	1500/75/35	7260
Liner LED/SK 2000/75/35	72	2000/75/35	8712

Liner LED SK mini

Корпус: алюминиевый профиль.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Цвет : белый, серый, выбор по RAL.
Тип монтажа: встраеваемый.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	23

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
Liner LED/SK 34x12x500	8	34x12x500	955
Liner LED/SK 34x12x750	16	34x12x750	1920
Liner LED/SK 34x12x1000	20	34x12x1000	2240
Liner LED/SK 34x12x1250	24	34x12x1250	2880
Liner LED/SK 34x12x1500	30	34x12x1500	3360

Liner LED/SK-U

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый, выбор по RAL.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	23

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED/SK-U		50-2000 , по 50 мм	–

Офисное освещение

На заметку

В офисах освещение устанавливается на потолках, так как настенное освещение способствует появлению большого количества теней. 400 люкс – это идеальное распределение света в рабочих помещениях.

На смену люминесцентным лампам пришли светодиодные источники света, что привело к созданию огромного количества светильников.

Весомую нишу в светотехническом оборудовании занимает офисное освещение, в связи с чем компания «СветЕвроСтиль» приняла решение расширить ассортимент производимой продукции и создать серию светильников предназначенных, как раз для освещения офисных помещений.

При создании очередной модели светильника мы руководствуемся несколькими факторами: комплектующая база, технические характеристики, актуальный дизайн.

Данному направлению было уделено особое внимание, так как очень важным фактором является сохранность здоровья сотрудников, а мы заботимся о наших клиентах и производим безопасное и долговечное оборудование, при его использовании ваш персонал будет трудиться в комфортной и безопасной световой среде.

Серия «Magnus»

Серия «Magnus» офисного назначения воплощена в основном на светильниках встраиваемого монтажа под потолки типа «Армстронг», но разработчики компании «СветЕвроСтиль» всегда ставят перед собой цель многогранного и универсального применения созданного оборудования, поэтому почти все модели данной серии обладают функцией накладного монтажа.

Благодаря высококачественной комплектующей базе, данные светильники являются идеальной заменой светотехническому оборудованию на базе люминесцентных ламп.

Хотелось бы отметить: широкий ассортимент, разновидности форм и огромный размерный ряд серии «Magnus» в направлении офисного освещения.

Magnus ROU LED Panel

Корпус: алюминий.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый рассеиватель.
Тип монтажа: встраиваемый.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДИАМЕТР \ ШИРИНА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS ROU LED 3 Panel	3	88x75	270
MAGNUS ROU LED 4 Panel	4	110x95	360
MAGNUS ROU LED 6 Panel	6	120x110	540
MAGNUS ROU LED 9 Panel	9	150x135	810
MAGNUS ROU LED 12 Panel	12	170x155	1080
MAGNUS ROU LED 15 Panel	15	192x175	1350
MAGNUS ROU LED 18 Panel	18	224x205	1620
MAGNUS ROU LED 24 Panel	24	300x285	2160



Magnus4 LED PRB

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: отражатель из анодированного аллюминия.
Тип монтажа: встраиваемый.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS4 LED15 600x300	15	595 x 295	1815
MAGNUS4 LED23 600x300	23	595 x 295	2800
MAGNUS4 LED30 600x600	30	595 x 595	3630
MAGNUS4 LED45 600x600	45	595 x 595	5445
MAGNUS4 LED65 600x600	65	595 x 595	7930
MAGNUS4 LED60 1200x600	60	1195 x 295	7260
MAGNUS4 LED90 1200x600	90	1195 x 295	10890

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Magnus4 LED Comfort

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: встраиваемый.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS4 LED38 COMFORT	38	595 x 295	4600
MAGNUS4 LED60 COMFORT	60	595 x 295	7260

Magnus4 LED

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: встраиваемый.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS4 LED15 600x300	15	595 x 295	1815
MAGNUS4 LED23 600x300	23	595 x 295	2800
MAGNUS4 LED30 600x600	30	595 x 595	3630
MAGNUS4 LED45 600x600	45	595 x 595	5445
MAGNUS4 LED65 600x600	65	595 x 595	7930
MAGNUS4 LED60 1200x600	60	1195 x 295	7260
MAGNUS4 LED90 1200x600	90	1195 x 295	10890

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	54

Magnus4 LED IP54

Повышенная защита от влаги и пыли.
Корпус: сталь, порошковая покраска.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: встраиваемый, накладной.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS4 LED15 IP54 600x300	3	595 x 295	1815
MAGNUS4 LED23 IP54 600x300	4	595 x 295	2800
MAGNUS4 LED30 IP54 600x600	6	595 x 595	3630
MAGNUS4 LED45 IP54 600x600	9	595 x 595	5445
MAGNUS4 LED65 IP54 600x600	12	595 x 595	7930
MAGNUS4 LED60 IP54 1200x600	15	1195 x 295	7260
MAGNUS4 LED90 IP54 1200x600	18	1195 x 295	10890

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Liner LED/SB

Корпус: сталь, порошковая покраска.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: встраиваемый.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED/SB 12	15	250 x 197 x 218 197 x 117	1815
LINER LED/SB 26	23	500 x 400 x 200 178 x 117	2800
LINER LED/SB 40	30	500 x 400 x 200 178 x 117	3630

Линейное освещение для торговых площадей

При оформлении торговых залов и витрин магазинов необходимо учесть множество особенностей.

Чтобы привлечь покупателей, нужно профессионально подойти к вопросу освещения торговой площади, у компании «СветЕвроСтиль» есть решения и ответы на вопросы, касаемо освещения торговых площадей. Ассортимент освещения для торговых площадей включает в себя следующие серии: «**Liner SM/A**» и «**Magnus TUBE**».

Данные серии в направлении торгового оборудования, не смотря на лаконичный дизайн, прекрасно держат высокие позиции реализуемого оборудования, в сравнении с другими моделями, производимыми компанией «СветЕвроСтиль», что достигается благодаря доступной цене и отличным характеристикам.

Залогом отличных показателей, светотехнического оборудования, является высококачественные комплектующие, в следствие чего производство, с полной ответственностью, предоставляет гарантийный срок – 5 лет.

Серия
«Liner SM/A»

Серия светодиодных светильников «Liner SM/A», как и все предыдущие, и последующие серии светильников производства «СветЕвроСтиль» произведены на современном высокотехнологичном оборудовании.

Продукция «СветЕвроСтиль» проходит тщательную проверку, каждого произведённого светильника. Широкий выбор дополнительных опций позволяет использовать светодиодные светильники в разных помещениях, таких как: бутики, супермаркеты, выставочные залы, торговые центры.

Возможность монтировать линейные светильники в непрерывные линии, повышает востребованность на данное оборудование, благодаря чему светильники производства «СветЕвроСтиль» радуют посетителей многих торговых центров по всей территории Российской Федерации и за её пределами.

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

Liner LED/SM

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED/SM 22-0,75	22	750	2660
LINER LED/SM 30-1,0	30	1000	3630
LINER LED/SM 42-1,0	42	1000	5080
LINER LED/SM 45-1,5	45	1500	5445
LINER LED/SM 63-1,5	63	1500	7620
LINER LED/SM 60-2,0	60	2000	7260
LINER LED/SM 84-2,0	84	2000	10160
LINER LED/SM 90-3,0	90	3000	10890
LINER LED/SM 126-3,0	126	3000	15240

Liner LED/SM SFERA

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: сферический поликарбонатный профиль.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED/SM SFERA 45-1,5	45	1500	5445
LINER LED/SM SFERA 63-1,5	63	1500	7260
LINER LED/SM SFERA 90-3,0	90	3000	10890
LINER LED/SM SFERA 126-3,0	126	3000	15240

Liner LED ARH IP23/65

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	23, 65

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED ARH 30-1,0	30	1000	3330
LINER LED ARH 38-1,25	38	1250	4220
LINER LED ARH 45-1,5	45	1500	4990

Liner LED/VR

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: поликарбонатный матовый профиль.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	23

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED/VR 45-1,5	45	1500	5445
LINER LED/VR 63-1,5	63	1500	7620
LINER LED/VR 90-3,0	90	3000	10890
LINER LED/VR 126-3,0	126	3000	15240

Liner LED/SM-OPTIK

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: линзы Vossloh-Schwabe : Standart, Diffus, Extra Wide 110, Wide 60, Narrow 30, Retail SYM, Retail ASYM.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED/SM OPTIK 20-1,2	20	1130	3140
LINER LED/SM OPTIK 30-1,2	30	1130	4200
LINER LED/SM OPTIK 42-1,2	42	1130	5680
LINER LED/SM OPTIK 30-1,7	30	1690	4710
LINER LED/SM OPTIK 45-1,7	45	1690	6300
LINER LED/SM OPTIK 63-1,7	63	1690	8520
LINER LED/SM OPTIK 40-2,25	40	2250	6280
LINER LED/SM OPTIK 60-2,25	60	2250	8400
LINER LED/SM OPTIK 84-2,25	84	2250	11360



Liner LED/SM-OPTIK HB (High Brightness)

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Цвет: белый.
Оптическая часть: линзы Vossloh-Schwabe : Standart, Diffus, Extra Wide 110, Wide 60, Narrow 30, Retail SYM, Retail ASYM.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED/SM OPTIK HB 40-1,2	40	1130	5540
LINER LED/SM OPTIK HB 58-1,2	58	1130	7960
LINER LED/SM OPTIK HB 84-1,2	84	1130	10540
LINER LED/SM OPTIK HB 60-1,7	60	1690	8310
LINER LED/SM OPTIK HB 87-1,7	87	1690	11940
LINER LED/SM OPTIK HB 126-1,7	126	1690	15810
LINER LED/SM OPTIK HB 80-2,25	80	2250	11080
LINER LED/SM OPTIK HB 116-2,25	116	2250	15920
LINER LED/SM OPTIK HB 168-2,25	170	2250	21080

Liner A (прямой замены)

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Прямая замена люминесцентной лампы на светодиодную.
Работа с ЭПРА.
Цвет: белый.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	—
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	—
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	—
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	—
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	—
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER A T8 136	—	1230	—
LINER A T8 236	—	1230	—
LINER A T8 2x136	—	2460	—
LINER A T8 2x236	—	2460	—
LINER A T8 158	—	1535	—
LINER A T8 258	—	1535	—
LINER A T8 2x158	—	3065	—
LINER A T8 2x258	—	3065	—

* Мощность и световой поток зависит от установленной LED лампы

Liner A LED TUBE прямого включения

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Прямое включение светодиодной лампы. Работа без ЭПРА.
Цвет: белый.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	—
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	—
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	—
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	—
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	—
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER A LED TUBE T8 136	—	1230	—
LINER A LED TUBE T8 236	—	1230	—
LINER A LED TUBE T8 2x136	—	2460	—
LINER A LED TUBE T8 2x236	—	2460	—
LINER A LED TUBE T8 158	—	1535	—
LINER A LED TUBE T8 258	—	1535	—
LINER A LED TUBE T8 2x158	—	3065	—
LINER A LED TUBE T8 2x258	—	3065	—

* Мощность и световой поток зависит от установленной LED лампы

Liner B (прямой замены)

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Прямая замена люминесцентной лампы на светодиодную.
Работа с ЭПРА.
Цвет: белый.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	—
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	—
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	—
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	—
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	—
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER B T8 136	—	1230	—
LINER B T8 236	—	1230	—
LINER B T8 2x136	—	2460	—
LINER B T8 2x236	—	2460	—
LINER B T8 158	—	1535	—
LINER B T8 258	—	1535	—
LINER B T8 2x158	—	3065	—
LINER B T8 2x258	—	3065	—

* Мощность и световой поток зависит от установленной LED лампы

Liner B LED TUBE прямого включения

Корпус: сталь с полимерным покрытием.
Прямое включение светодиодной лампы. Работа без ЭПРА.
Цвет: белый.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	—
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	—
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	—
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	—
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	—
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER B LED TUBE T8 136	—	1230	—
LINER B LED TUBE T8 236	—	1230	—
LINER B LED TUBE T8 2x136	—	2460	—
LINER B LED TUBE T8 2x236	—	2460	—
LINER B LED TUBE T8 158	—	1535	—
LINER B LED TUBE T8 258	—	1535	—
LINER B LED TUBE T8 2x158	—	3065	—
LINER B LED TUBE T8 2x258	—	3065	—

* Мощность и световой поток зависит от установленной LED лампы

Серия
«Magnus TUBE»

Компания «СветЕвроСтиль» идёт в ногу со временем и соблюдает актуальные тенденции в дизайне, используют технологические новинки и современные разработки – в производстве светотехнического оборудования.

Иногда условия проекта диктуют свои правила и приходиться оборачиваться назад, поэтому в ассортименте присутствуют светильники под лампы, в первую очередь специалисты компании «СветЕвроСтиль» рекомендуют использовать светодиодные лампы, но право выбора остаётся за потребителем, и светильники могут быть укомплектованы люминесцентными лампами.

Magnus LED TUBE

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый.
Прямое включение светодиодной лампы, работа без ЭПРА.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	–
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	–
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	–
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	–
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	–
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	23

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS LED TUBE 1x36	–	1500	–
MAGNUS LED TUBE 2x36	–	1500	–
MAGNUS LED TUBE 1x58	–	2000	–
MAGNUS LED TUBE 2x58	–	2000	–

* Мощность и световой поток зависит от установленной LED лампы

Magnus LED

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-25 / +40
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	23

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS LED 30-1,5	30	1500	3630
MAGNUS LED 42-1,5	42	1500	5080
MAGNUS LED 45-2,0	45	2000	5445
MAGNUS LED 63-2,0	63	2000	7620

Промышленное и архитектурное освещение

Освещение любого объекта всегда интересная и ответственная задача. И такие задачи регулярно ставят перед специалистами «СветЕвроСтиль» представители промышленных предприятий, поэтому были разработаны и успешно реализованы серии «Liner ARH» и «Magnus IP 65» в направлении промышленного освещения.

Оборудование данных серий позволяет решить любую, даже самую сложную и многогранную задачу в освещении промышленных предприятий, в том числе реализовать архитектурное освещение.

Серия
«Liner ARH/STR»

Серия «Liner ARH/STR» воплощена на базе линейного светильника. Широкий выбор модификаций и комплектаций бьёт все рекорды по количеству светильников в модельном ряду данной серии. Что достигается благодаря универсальности профиля, используемого в создании серии «Liner ARH/STR», а также широкого спектра оптических линз для создания любого угла светораспределения.

Liner LED/ARH-VS

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: линзы Vossloh-Schwabe : Standart, Diffus, Extra Wide 110, Wide 60, Narrow 30, Retail SYM, Retail ASYM.
Тип монтажа: подвесной, накладной, крепление на кронштейне.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	65

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED ARH-VS 5-0,3	5	290	775
LINER LED ARH-VS 7-0,3	7	290	1050
LINER LED ARH-VS 11-0,3	11	290	1420
LINER LED ARH-VS 10-0,6	10	570	1570
LINER LED ARH-VS 15-0,6	15	570	2100
LINER LED ARH-VS 21-0,6	21	570	2840
LINER LED ARH-VS 15-0,9	15	860	2320
LINER LED ARH-VS 22-0,9	22	860	3150
LINER LED ARH-VS 32-0,9	32	860	4260
LINER LED ARH-VS 20-1,2	20	1130	3140
LINER LED ARH-VS 30-1,2	30	1130	4200
LINER LED ARH-VS 42-1,2	42	1130	5680
LINER LED ARH-VS 30-1,7	30	1690	4710
LINER LED ARH-VS 45-1,7	45	1690	6300
LINER LED ARH-VS 63-1,7	63	1690	8520

Liner LED/ARH-VS/HB (High Brightness)

Корпус: алюминиевый профиль.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: линзы Vossloh-Schwabe : Standart, Diffus, Extra Wide 110, Wide 60, Narrow 30, Retail SYM, Retail ASYM.
Тип монтажа: подвесной, накладной, крепление на кронштейне.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	65

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED ARH-VS/HB 10-0,3	10	1380	290
LINER LED ARH-VS/HB 15-0,3	15	1990	290
LINER LED ARH-VS/HB 21-0,3	21	2630	290
LINER LED ARH-VS/HB 20-0,6	20	2770	570
LINER LED ARH-VS/HB 29-0,6	29	3980	570
LINER LED ARH-VS/HB 42-0,6	42	5270	570
LINER LED ARH-VS/HB 30-0,9	30	4150	860
LINER LED ARH-VS/HB 44-0,9	44	5970	860
LINER LED ARH-VS/HB 64-0,9	64	7900	860
LINER LED ARH-VS/HB 40-1,2	40	5540	1130
LINER LED ARH-VS/HB 58-1,2	58	7960	1130
LINER LED ARH-VS/HB 84-1,2	84	10 540	1130
LINER LED ARH-VS/HB 60-1,7	60	8310	1690
LINER LED ARH-VS/HB 87-1,7	87	11 940	1690
LINER LED ARH-VS/HB 126-1,7	126	15 810	1690

Liner LED/STR-LT

Корпус: алюминиевый профиль, светильник состоит из нескольких секций.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: линзы Vossloh-Schwabe : Standart, Diffus, Extra Wide 110, Wide 60, Narrow 30, Retail SYM, Retail ASYM.
Тип монтажа: подвесной, накладной, крепление на кронштейне.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	65

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ШИРИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED STR/LT2 20	21	145	2840
LINER LED STR/LT2 40	42	145	5260
LINER LED STR/LT3 30	32	220	1420
LINER LED STR/LT3 60	63	220	7890
LINER LED STR/LT4 40	42	295	5680
LINER LED STR/LT4 80	84	295	10520

Liner LED/STR-BG

Корпус: алюминиевый профиль, светильник состоит из нескольких секций.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: линзы Vossloh-Schwabe : Standart, Diffus, Extra Wide 110, Wide 60, Narrow 30, Retail SYM, Retail ASYM.
Тип монтажа: подвесной, накладной, крепление на кронштейне.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	65

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ШИРИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED STR/BG2 40	42	145	5680
LINER LED STR/BG2 80	84	145	10520
LINER LED STR/BG3 60	63	220	8520
LINER LED STR/BG3 120	126	220	15780
LINER LED STR/BG4 80	84	295	11360
LINER LED STR/BG4 170	168	295	21040

Liner LED/STR-MG

Корпус: алюминиевый профиль. светильник состоит из нескольких секций.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: линзы Vossloh-Schwabe : Standart, Diffus, Extra Wide 110, Wide 60, Narrow 30, Retail SYM, Retail ASYM.
Тип монтажа: подвесной, накладной, крепление на кронштейне.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	65

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ШИРИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LINER LED STR/MG2 180	180	145	21080
LINER LED STR/MG3 270	270	220	31620
LINER LED STR/MG4 360	360	295	42160
LINER LED STR/MG5 450	450	370	52700
LINER LED STR/MG6 540	540	445	63240
LINER LED STR/MG7 630	630	520	73780
LINER LED STR/MG8 720	720	595	84320
LINER LED STR/MG9 810	810	670	94860
LINER LED STR/MG10 900	900	745	105400
LINER LED STR/MG11 990	990	820	115940
LINER LED STR/MG12 1080	1080	895	126480

Liner UV

Корпус: стальной с полимерным покрытием.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: бактерицидная лампа (75 Вт).
Тип монтажа: накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	—
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	—
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	—
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	—
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	—
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	ПОТОК,
LINER 1x75 UV	75	1230	26

* Мощность и световой поток зависит от установленной LED лампы

Телескопический кронштейн для светильников серии ARH и STR

Корпус: сталь толщиной 2,5 мм, порошковая покраска.
Цвет: белый, серый.

Серия
«Magnus IP65»

Данная модель представляет собой аналог классического ЛСП светильника – используется для освещения общественных, технических и промышленных помещений с повышенной влажностью и запылённостью. Но данная версия воплощена на светодиодных источниках питания, поэтому является более экономичной и энергоэффективной.

Magnus LED IP65

Корпус: пластиковый, повышенной ударопрочности.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: рассеиватель матовый, прозрачный.
Тип монтажа: подвесной, накладной.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000, 6500
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	65

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
MAGNUS LED15 IP65	15	670 x 165 x 110	2070
MAGNUS LED23 IP65	23	670 x 165 x 110	3180
MAGNUS LED30 IP65	30	1260 x 125 x 85	4140
MAGNUS LED45 IP65	45	1260 x 125 x 85	6210

Акцентное освещение

Основной задачей акцентного освещения является фокусирование внимания к освещаемому объекту, в первую очередь акцентное освещение актуально для торговых площадей: витрин и магазинов.

Но это не предел использования акцентного освещения, специалисты «СветЕвроСтиль» рекомендуют применять и в более развёрнутых проектах, в том числе и жилых помещениях: гостиницы, апартаменты, квартиры.

Дизайнер в праве решать, где и как более выгодно разместить оборудование акцентного освещения. Далее, вашему вниманию представляем серию акцентных светодиодных светильников производства «СветЕвроСтиль».

Серии
«Rend» и «Lergo»

Акцентное освещение производства «СветЕвроСтиль» - это преимущественно встраиваемые светильники точечного применения серии «Lergo». Также в ассортименте компании есть несколько моделей предназначенных для трекового использования – серия «Rend».

Акцентное освещение в первую очередь определяется — большим разнообразием кривых силы света в оборудовании. Серия «Lergo» не является исключением из этого правила, поэтому специалистами компании «СветЕвроСтиль» были разработаны модели с углом раскрытия светового потока в диапазоне от 15° до 110°, что делает серию «Lergo» уникальной и универсальной в использовании на объектах с разным дизайном, тем самым возводя пространства и детали на новый качественный уровень.

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000, 5000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

REND TOP LED

Корпус: алюминий.
Цвет: белый, серый, черный.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Тип монтажа: на шинопроводе.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	УГЛЫ СВЕТА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
REND TOP LED15	15	15°, 30°, 45°, 65°	1695
REND TOP LED25	25	15°, 30°, 45°, 65°	2825
REND TOP LED38	38	15°, 30°, 45°, 65°	4280

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	2700, 4200
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

Lergo ROU LED

Корпус: алюминий, с радиатором.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Угол светораспределения: 97°
Тип монтажа: встраиваемый.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LERGO ROU LED20	20	190x170x60	1800
LERGO ROU LED30	30	228x205x65	2600

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	2700, 4200
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

Lergo ROU/LT LED

Корпус: алюминий, с радиатором.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Угол светораспределения: 110°
Тип монтажа: встраиваемый.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LERGO ROU/LT LED7	7	85x68x45	560

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	2700, 4200
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

Lergo ROU/F LED

Корпус: алюминий, с радиатором.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Угол светораспределения: 50°
Тип монтажа: встраиваемый.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LERGO ROU/F LED20	20	187x172x154	1800
LERGO ROU/F LED30	30	187x172x154	2600

Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	2700, 4200
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	20

Lergo Quad/F LED

Корпус: алюминий, с радиатором.
Цвет: белый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Угол светораспределения: 90°
Тип монтажа: встраиваемый.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LERGO QUAD/F LED20	20	235x145x135	1800
LERGO QUAD/F LED30	30	235x145x135	2600

Lergo LD

Корпус: стальной корпус, алюминиевый радиатор.
Цвет: белый, серый.
Оптическая часть: матовый, призматический рассеиватель.
Угол светораспределения: 35°
Тип монтажа: встраиваемый.



Характеристики

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, %:	0,95
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ, %:	менее 1
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К:	3000, 4000
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В:	176-264
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С:	-40 / +50
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA:	более 80
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP:	40

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	МОЩНОСТЬ, ВТ	ДЛИНА, ММ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ
LERGO LD1	30	195	2400
LERGO LD2	60	360	4800
LERGO LD3	90	525	7200

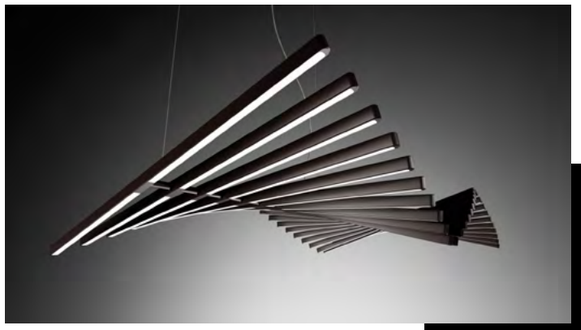

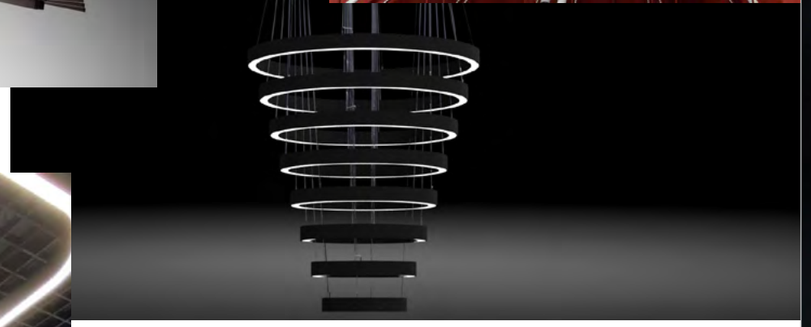

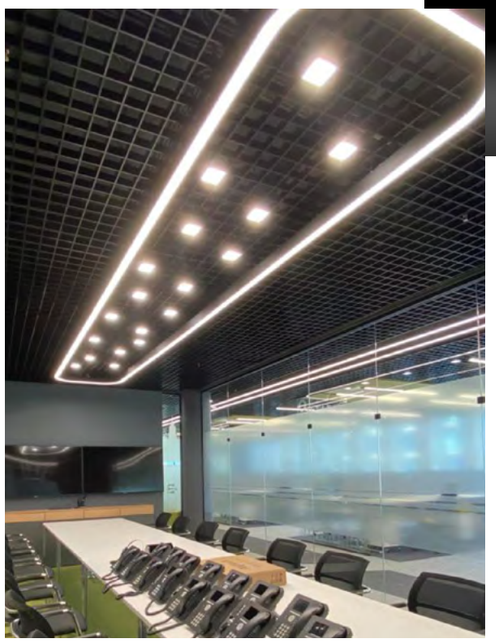

ООО «СветЕвроСтиль»
Адрес: Московская область,
г. Балашиха, ул. Лесной поселок, д. 22

info@**sveteuro.ru**

Телефон
8 495 524-14-07